

Sechseckpagode bis 67qm

Seitenlänge

300 / 400 / 500 / [cm]

Durchmesser

600 / 800 / 1000 [cm]

Traufhöhe

225 [cm]

Firsthöhe



485 / 535 / 585 / [cm]

Längstes Teil

300 / 400 / 500 / [cm]

Gewicht

202 / 266 / 335 / [kg]

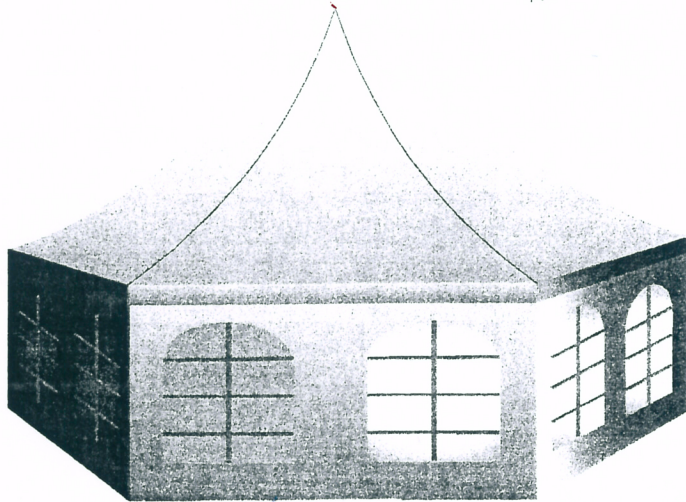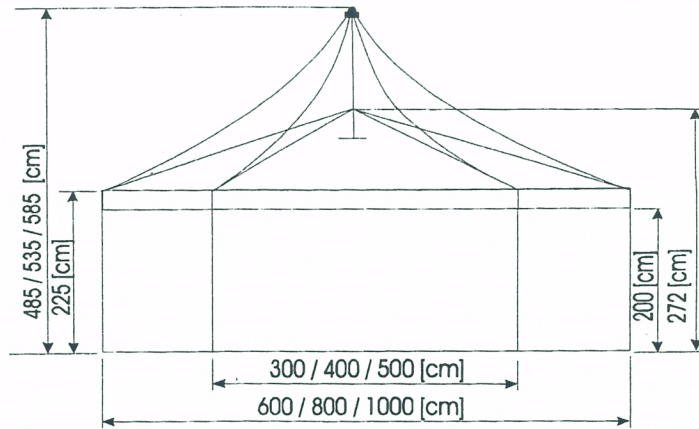


Beplattung

- Beidseitig PVC – Plane, Gewicht ca. 650g/m²
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Verschiedene Planenfarben, einfarbig ~~oder gestreift~~

Gerüst

- Eloxierte Aluminiumprofile, hergestellt nach DIN 17615
- Verbindungssteile feuerverzinkt, hergestellt nach DIN 18800

Möglichkeiten des Zusammenbaues der Zelte:

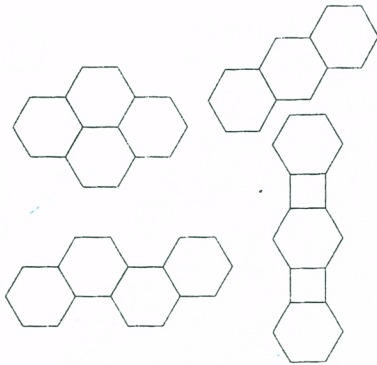

Querschnitte der angewendeten Profile:

